Profildörrar vitlackade

Ram: fur Panel: MDF lameller
Antikvit lackad
Tjocklek: 22 / 7 mm
Sidoramar: 43 x 22 mm

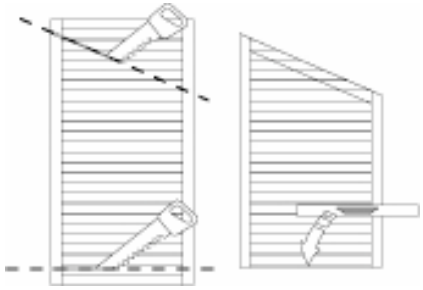

Obs: Dörrarnas konstruktion möjliggör att såga dem i vilken höjd som helst och även i olika vinklar. Efter sågning kan man eventuellt montera en list på den sågade kanten.

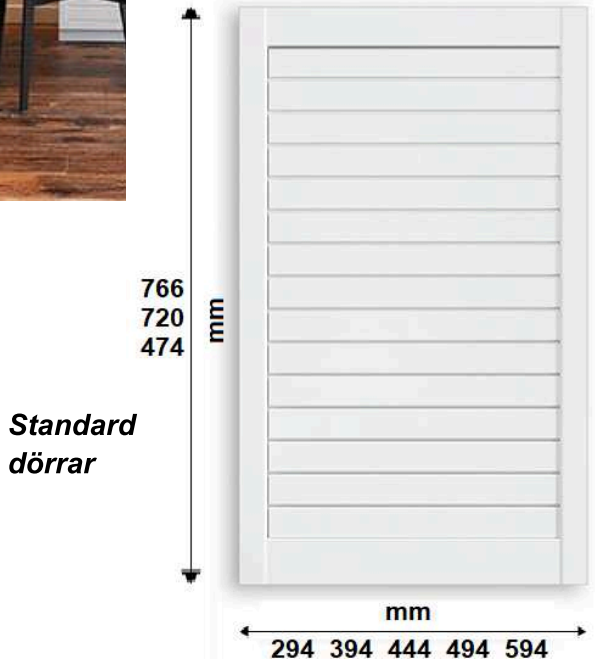

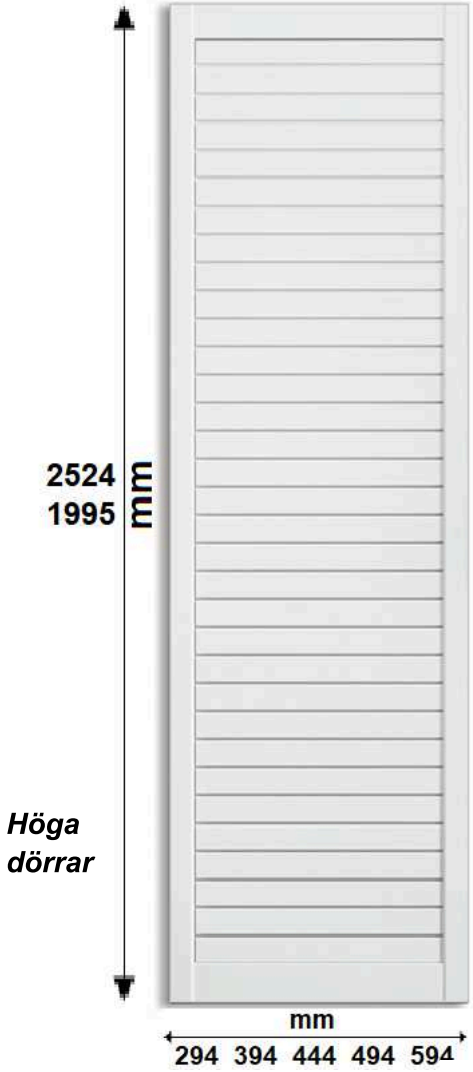

NG LACKERING & FÖNSTERLUCKOR AB
NG Lackering & Fönsterluckor AB
Vendelsövägen 31, 135 51 Tyresö · Tel: 070 429 82 06 · E-post: info@nglackering.se
www.fonsterluckor.se

Profildörrar fur

Ram och panel obehandlad fur
Tjocklek: 22 / 7 mm
Sidoramar: 43 x 22 mm

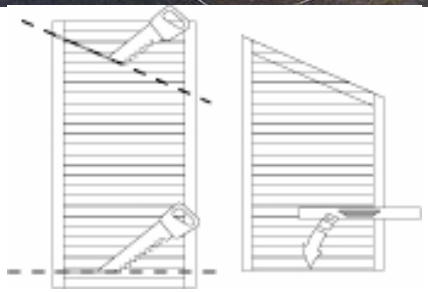

Obs: Dörrarnas konstruktion möjliggör att såga dem i vilken höjd som helst och även i olika vinklar. Efter sågning kan man eventuellt montera en list på den sågade kanten.

Standard dörrar

Höga dörrar

NG Lackering & Fönsterluckor AB
Vendelsövägen 31, 135 51 Tyresö · Tel: 070 429 82 06 · E-post: info@nglackering.se
www.fonsterluckor.se