

Dekorative Fensterläden aus Holz

Art. 7046 / 7047 Halter aus Edelstahl

2024-1




Holzfensterläden brauchen eine Hinterlüftung zwischen Außenwand und Ladenrückseite. Deshalb werden in allen vier Ecken der Rückseite Halter montiert. Jeder Halter hat vier Langlöcher und ist dadurch justierbar. Zwei Schrauben pro Halter genügen. Montageschrauben für Holzfassaden liegen bei. Hinweis: Bei Stein- oder Putzfassaden sind passende Dübel nötig (nicht enthalten).

Material:

- Halter: 45x30 mm, Edelstahl A2 (AISI 304)
- Schrauben: 3,9x16 mm, Edelstahl A2 (AISI 304)
- Montageschraube: M6x30 mm, Edelstahl A2 (AISI 304)

Vorteile:

- ◇ Keine Bohrung durch den Laden
- ◇ Keine empfindlichen Löcher
- ◇ Schnelle Demontage bei der Pflege
- ◇ Die Halter dienen auch als Abstandshalter (10 mm)
- ◇ Sichere, einfache und verdeckte Montage
- ◇ Rostfreies Material
- ◇ Saubere Vorderseite ohne Schrauben und Löcher

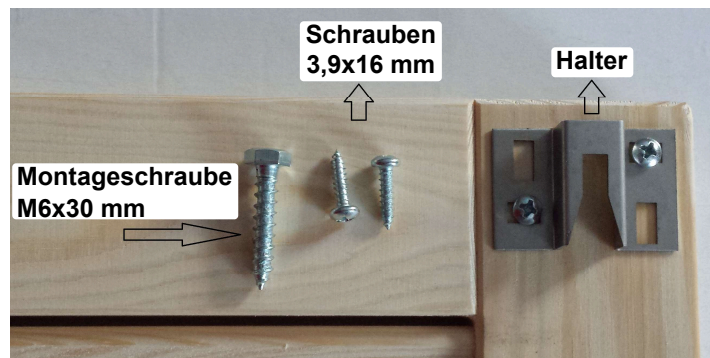

Rückseite



Vorderseite

Beschreibung: 1 Satz pro Laden, Länge bis max. 160 cm	Art.-Nr. 7046	
Beschreibung: 1 Satz pro Laden, Länge über 160 cm		Art.-Nr. 7047
Halter aus Edelstahl; 45 x 30 mm (B x L); Stärke: 1 mm	4 Stk.	6 Stk.
Schrauben aus Edelstahl; 3,9 x 16 mm	8 Stk.	12 Stk.
Sechskant-Montageschraube, Edelstahl, für Holzfassaden; M6x30 mm	4 Stk.	6 Stk.